

Massicot de bureau électrique avec dispositif de pression rapide par levier, EASY-CUT et une profondeur de table de 435 mm (A3)

← 43 cm →

Longueur de coupe	430 mm
Capacité de coupe	40 mm
Coupe minimale	35 mm
Profondeur de table	435 mm




stand en option

meuble en option

Données techniques

Alimentation 230 V / 50 Hz / 1~

Puissance 0,45 kW
moteur



Dimensions 355 x 640 x 870 mm (H x L x P)

hauteur avec stand 1085 mm

hauteur avec meuble 1080 mm

Poids 81 kg modèle de table

91 kg avec stand

113 kg avec meuble

Caractéristiques

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame. SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants: Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant ; carter de protection transparent sur la table arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24 Volt ; système d'entraînement breveté IDEAL ; retour automatique de la lame de n'importe quelle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant, sans démonter les carters ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur, remplacement aisé de la réglette. Entraînement électro-mécanique de la lame. Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Dispositif breveté de pression rapide par levier. Butée latérale précise. Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle. Affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces, sur la table avant. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Construction stable entièrement métallique. Modèle de table ; meuble pratique avec étagères ou stand métallique en options, sur demande.

Avril 2015

IDEAL 4315

Massicot



CARTER DE PROTECTION

Le carter avant est contrôlé électroniquement et s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.



DÉPLACEMENT PRÉCIS

La butée arrière est déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle pour un positionnement précis.




EASY-CUT : COMMANDE BI-MANUELLE

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame.




Affichage Digital

Affichage digital des dimensions en cm ou en pouces par touche, pour un positionnement précis de la butée arrière.

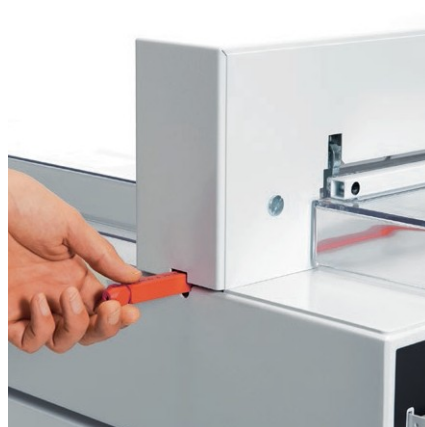

REPLACEMENT AISÉ DE LA RÉGLLETTE

Le remplacement de la régllette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.

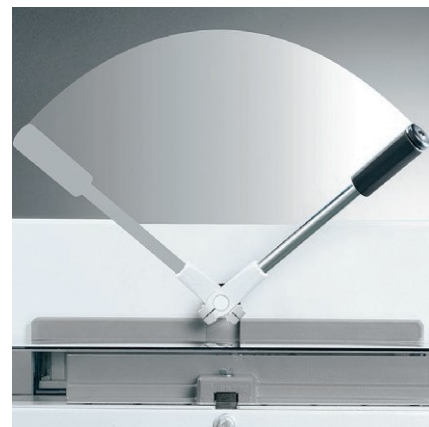

PRESSIOn RAPIDE PAR LEVIER

Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivotez, serrez, et le massicot est prêt pour la coupe.

Avril 2015

M.A.I. SAS
15, rue de la justice
75020 Paris
France

www.maiparis.com
Tél. (33) 01 43 43 24 74
Fax (33) 01 43 43 25 70
contact@maiparis.com

Cette fiche produit est donnée à titre indicatif. La société M.A.I. se réserve le droit d'apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans la susdite.